

seppi m®

PERFECT PENTRU FERMA SI PADURE

MULCERE

29 – 57 kW • 40 – 78 CP

SMO – SMO-rev-c-f – SMO-sp – SMO-fh



Perfectiunea calitatii



seppi m®



SMO cu brat mobil la intretinerea unei livezi



Intretinerea rambleelor



Mulcirea crengilor dupa tunderea pomilor si matura hidraulica



Aparatoare curele de antrenare cu ventilatie de racire, sine optionale

Mulcer robust si universal pentru culturi de orice fel

Folosit la tocarea si maruntirea ierbii si a crengilor de pana la 7 cm Ø
Pentru tractoare cuprinse intre 29 – 57 kW (40 – 78 CP)

Prindere in trei puncte, cat. 1 – 2 cu cadru de prindere culisabil pe o lungime de pana la 70 cm. Culisarea laterală se face manual sau optional se poate realiza pe cale hidraulica.

Reduceri cu roata libera, pentru 540 sau 1000 rpm, in functie de lungimea de taiere.

Rola de sprijin pe intreaga latime cu posibilitate de reglare a inaltilor.

Placa posterioara de inchidere, cu pozitie reglabilă pentru ajustarea gradului de mulcire (*tocare) si a puterii consumate.

Rotor cu ciocane, optional cutite in forma de "Y" cu sau fara belciug.

Optional: roller pentru conditii grele de munca, sistem de erbicidare, cositoare laterala mecanica sau hidraulic.

*Alte configuratii la cerere.

Standard



Optional



SMO-rev-c-f



Mulcirea ierbii pe pajisti

SMO-sp



Masina cu cadru de prindere si culisare hidraulica



Optional: roti de sustinere din cauciuc in locul rolei metalice

Mulcer robust si universal pentru intretinerea livezilor si spatiilor verzi

Marunteste iarba si crengi de pana la 7 cm Ø.
Pentru tractoare intre 29 – 57 kW (40 – 78 CP).
Cadru pentru prindere in trei puncte pozitionat central.
Masina reversibila.
Reducator pentru 1000 rpm cu arbore de traversare si roata libera. Optional 540 rpm.
Rola de sprijin pe intreaga latime cu reglare a inaltimei.
Placa posterioara de inchidere, cu pozitie reglabila pentru ajustarea gradului de mulcire (*tocare) si a puterii consumate.
Rotor cu ciocane, optional cutite in "Y" cu sau fara belciug.
Optional: roller pentru conditii grele de munca, sistem de erbicidare, cositoare lateralala mecanica sau hidraulic.
*Alte configuratii la cerere.

Standard



Optional



Mulcer robust si universal pentru intretinerea livezilor si spatiilor verzi

Marunteste iarba si crengi de pana la 7 cm Ø.
Pentru tractoare intre 29 – 57 kW (40 – 78 CP).
Cadru pentru prindere in trei puncte si culisare laterala prin actionare hidraulica.
Reducitor cu roata libera
Optional, reducator pentru 540 sau 1000 rpm.
Rola de sprijin pe intreaga latime cu reglare a inaltimei.
Placa posterioara de inchidere, cu pozitie reglabila pentru ajustarea gradului de mulcire (*tocare) si a puterii consumate.
Rotor cu ciocane, optional cutite in "Y" cu sau fara belciug.
*Alte configuratii la cerere.

Standard




Optional



SMO-fh



Combinarea unui SMO montat frontal si a unui SMO-avs lateral pentru a obtine o latime mai mare de lucru.

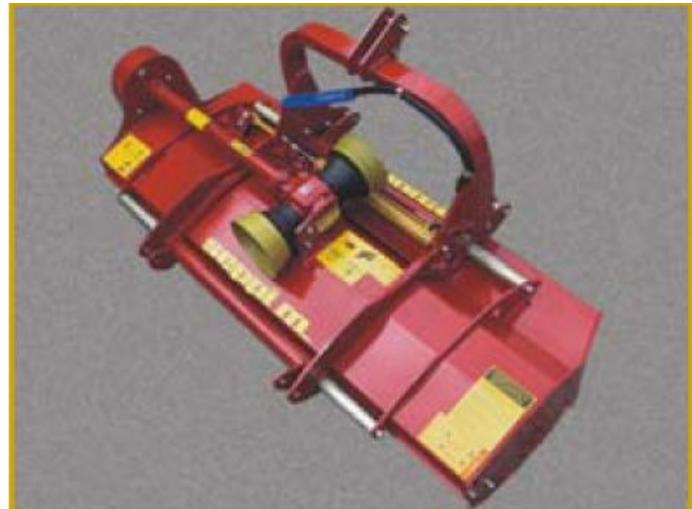

Masina reversibila, avand cadru de glisare laterala actionat hidraulic.



Placa ajustabila pentru reglarea gradului de tocire



SMO-fh montat frontal

Mulcer robust si universal pentru intretinerea livezilor si spatiilor verzi

Folosit la tocarea si maruntirea ierbii si a crengilor de pana la 7 cm Ø
Pentru tractoare cuprinse intre 29 – 57 kW (40 – 78 CP)

Prindere in trei puncte, cu cadru de glisare laterala prin actionare hidraulica
pe o lungime de 34 – 55 cm

Masina reversibila.

Reduceri pentru 1000 rpm cu arbore de traversare si roata libera.

Optional 540 rpm

Rola de sprijin pe intreaga latime cu posibilitate de reglare a inaltimei.

Placa posterioara de inchidere, cu pozitie reglabilă pentru ajustarea gradului de mulcire (*tocare) si a puterii consumate.

Rotor cu ciocane, optional cutite in forma de "Y" cu sau fara belciug.

Optional: reductor cu inversor.

*Alte configuratii la cerere.

Standard  Optional 

OPTIONAL



Intre randuri se ajunge cu ajutorul unui brat hidraulic montabil atat frontal la tractor cat si pe toate modelele SMO.



SMO cu sistem de imprastiere a erbicidelor.



Cositoare laterale hidraulice cu sistem hidraulic independent.



Brat mobil actionat mecanic cu senzor hidraulic



Brat mobil actionat hidraulic cu senzor hidraulic

Model	Latimea de lucru (cm)	Latimea totala (cm)	Adancime (cm)	Inaltime (cm)	Greutate (kg)	Numar de ciocane	Numar de curele	Ø tambur (mm)	P.T.O. rpm	Min kW /CP	Max kW /CP
SMO	150	165	120	105	495	15	4	133	540	29/40	50/68
	175	190	120	105	526	18	4	133	540	29/40	50/68
	200	215	120	105	572	21	4	133	540	35/48	50/68
	225	240	120	115	618	21	5	152	1000	35/48	57/78
	250	265	120	115	677	24	5	152	1000	41/55	57/78
SMO rev-c-f	150	165	120	105	449	15	4	133	1000	29/40	57/78
	175	190	120	105	516	18	4	133	1000	29/40	57/78
	200	215	120	105	562	21	4	133	1000	35/48	57/78
	225	240	120	105	608	21	5	152	1000	35/48	57/78
	250	265	120	105	667	24	5	152	1000	41/55	57/78
SMO-sp	175	190	120	110	637	18	4	133	540	29/40	57/78
	200	215	120	110	685	21	4	133	540	35/48	57/78
	225	240	120	110	745	21	5	152	1000	35/48	57/78
	250	265	120	110	835	24	5	152	1000	41/55	57/78
SMO-fh	150	165	120	110	565	15	4	133	1000	29/40	57/78
	175	190	120	110	637	18	4	133	1000	29/40	57/78
	200	215	120	110	685	21	4	133	1000	35/48	57/78
	225	240	120	110	745	21	5	152	1000	35/48	57/78
	250	265	120	110	835	24	5	152	1000	41/55	57/78

Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPPI M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

In Romania prin:



Tel/Fax:0268-477983

Tel:0368-413505

www.gp2.ro



PERFECT PENTRU FERMA SI PADURE