

**seppi m.**<sup>®</sup>

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

## **MULCERE**

35 – 89 kW • 48 – 121 CP

**OLS – OLS-fh – OLS-s – OLS-s-fh – WBS**



CE

*Perfettiunea calitatii*




seppi m.<sup>®</sup>

# OLS




Recuperarea unui teren necultivat

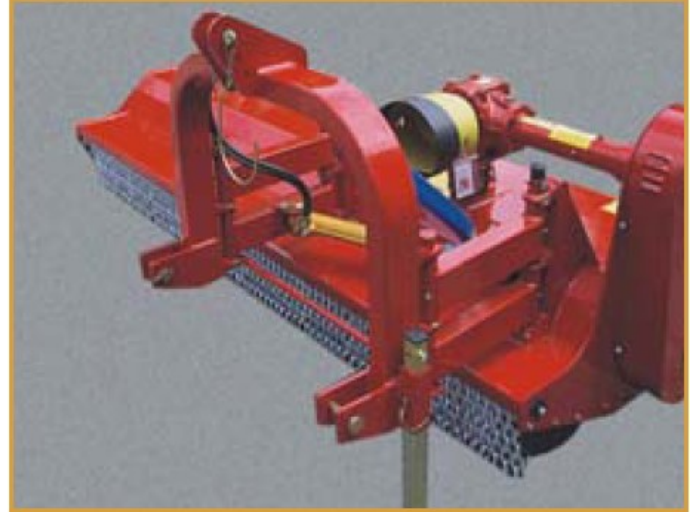

Imbinari si legaturi robuste, optional culisare hidraulica



Sistem de ajustare a curelelor

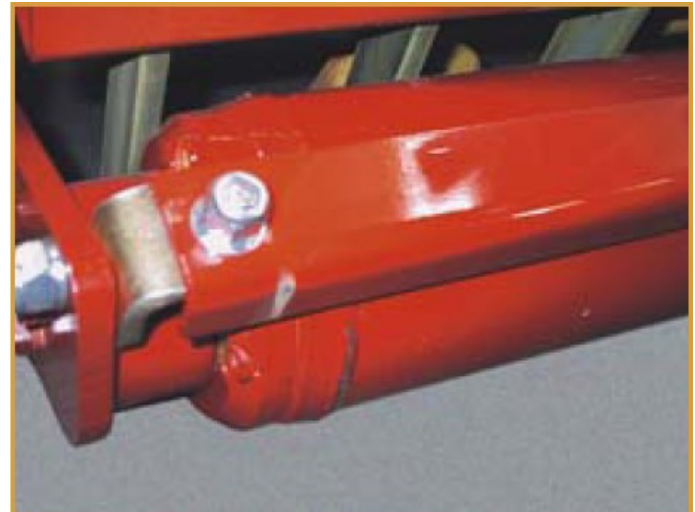

Rola posteroara robusta – optional cu sistem de curatare

## MULCER ROBUST, UNIVERSAL PENTRU LIVEZI SI PENTRU INTRETINEREA SPATIILOR VERZI

Folosit la tocarea si maruntirea ierbii si a crengilor de pana la 8 cm in diametru.

Pentru tractoare de 35 – 66 kW (48 – 90 CP).

Cadru culisabil in lateral prin actionare manuala pana la 70 cm, in functie de latimea de lucru dorita. Optional actionare hidraulica a cadrului culisant.

Reductor cu roata libera. Optional, reductor pentru 540 sau 1000 rpm, in functie de latimea de lucru.

Tambur posterior pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimei. Placa posteroara de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire.

Rotor cu ciocane.

Multe alte optiuni.

Standard



Optional



## OLS-sp



Masina reversibila cu cadru culisabil in lateral prin actiune hidraulica



Rotor OLS cu ciocane montate in spirala si contracutite din fier forjat

### MULCERE PENTRU INTRETINEREA PAJISTILOR, SPATIILOR VERZI SAU CURATAREA TERENURILOR NECULTIVATE

Folosit la tocare si maruntirea ierbii si a crengilor de pana la 8 cm in diametru.

Pentru tractoare de 34 – 66 kW (45 – 90 CP).

Prindere in 3 puncte Cat. 2 cu cadru culisabil in lateral pe o lungime de pana la 67 cm prin actionare hidraulica.

Reductor cu roata libera. Optional, reductor pentru 540 sau 1000 rpm, in functie de latimea de lucru.

Placa posteriora de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire si a cerintelor de putere.

Rotor cu ciocane.

Multe alte optiuni.

Standard



Optional



## OLS-fh



Placa posteriora de inchidere reglabila, prevazuta cu perdea de cauciuc



Picior de sustinere

### MULCERE PENTRU INTRETINEREA PAJISTILOR, SPATIILOR VERZI SAU CURATAREA TERENURILOR NECULTIVATE

Folosit la tocare si maruntirea ierbii si a crengilor de pana la 8 cm in diametru.

Pentru tractoare de 34 – 66 kW (45 – 90 CP).

Prindere in 3 puncte Cat. 2 cu cadru culisabil in lateral pe o lungime de pana la 67 cm prin actionare hidraulica.

Masina reversibila.

Reductor cu arbore de traversare si roata libera.

Optional, reductor pentru 540 sau 1000 rpm, in functie de latimea de lucru.

Placa posteriora de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire si a cerintelor de putere.

Rotor cu ciocane.

Multe alte optiuni.

Standard



Optional



## OLS-s



Echipament robust pentru mulciri pe suprafete mari



Optional: OLS-s cu actionare hidraulica montat la un utilaj de curatat partiile de schi

### MULCERE ROBUSTE PENTRU LUCRARI DIFICILE SI PE SUPRAFETE INTINSE

Folosita la tocare si maruntirea ierbii si a materialului lemnos de pana la 10 cm in diametru.

Pentru tractoare de 44 – 75 kW (60 – 102 CP).

Prindere in 3 puncte Cat. 2 centala, fixa.

Masina reversibila.

Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm sau optional pentru 540 rpm.

Tambur posterior pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimii.

Placa posterioara de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire si a cerintelor de putere.

Rotor cu ciocane.

Optional, masina se poate dota cu transmisie hidraulica si cu elemente de atasare a unor accesorii suplimentare.

Multe alte optiuni.


Standard



Optional



## OLS-s-fh

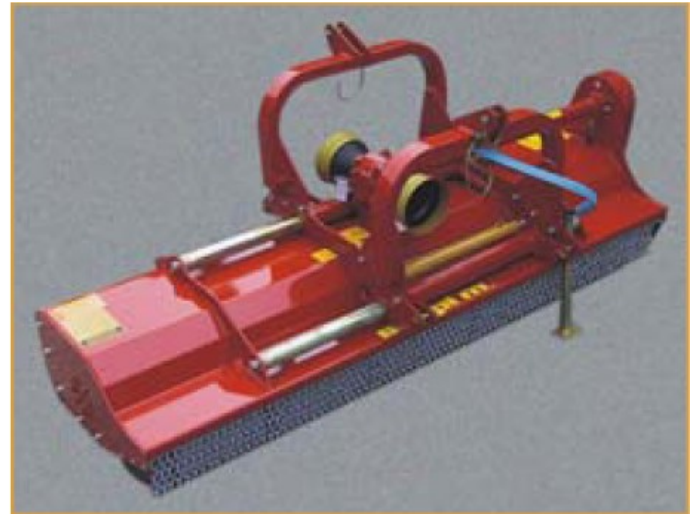

Optional: prindere in trei puncte dubla cu posibilitate de culisare laterala prin actionare hidraulica



Atasare frontala sau posterioara a echipamentului

### MULCERE ROBUSTE PENTRU LUCRARI DIFICILE, UNIVERSALE

Folosita la tocare si maruntirea ierbii si a materialului lemnos de pana la 10 cm in diametru.

Pentru tractoare de 44 – 75 kW (60 – 102 CP).

Prindere in 3 puncte cu cadru culisabil in lateral pe o lungime de pana la 67 cm prin actionare hidraulica.

Masina reversibila.

Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm sau optional pentru 540 rpm.

Tambur posterior pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimii.

Placa posterioara de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire si a cerintelor de putere.

Rotor cu ciocane iar la cerere rotorul se poate dota cu cutite.

Multe alte optiuni.

Standard



Optional





Optional: montarea unor dinti de grebla pentru o mai buna maruntire



Recuperarea unor terenuri coplesite de vegetatie



Prindere centrala, in trei puncte cu arbore de traversare



Mulcirea intr-o livada de maslini

## MULCERE ROBUSTE PENTRU LUCRARI SPECIFICE LUCRARILOR DIN LIVEZI, PLANTATII DE NUCI, SAU LUCRARI IN CONDITII GRELE

Folosita la tocarea si maruntirea ierbii si a materialului lemnos de pana la 11 cm in diametru.

Pentru tractoare de 44 – 89 kW (60 – 121 CP).

Prindere in 3 puncte, centrala.

Masina reversibila.

Reductor cu roata libera pentru 1000 rpm sau optional pentru 540 rpm.

Tambur posterior pe toata lungimea, cu posibilitate de reglare a inaltimii.

Placa posterioara de inchidere, reglabila pentru ajustarea gradului de maruntire si a cerintelor de putere.

Rotor cu un sistem special de fixare a ciocanelor.

Multe alte optiuni.



Model	Latimea de lucru (cm)	Latimea totala (cm)	Adancime (cm)	Inaltime (cm)	Greutate (kg)	Numar de cutite	Numar de curele	Ø Tambur (mm)	P.T.O. rpm	Min kW /CP	Max kW /CP
OLS	175	190	120	110	574	18	5	152	540	35/48	59/80
	200	215	120	110	653	21	5	152	540	39/52	59/80
	225	240	130	110	729	21	5	152	1000	39/52	66/90
	250	265	130	110	811	24	5	152	1000	44/60	66/90
	275	290	130	110	890	27	5	152	1000	44/60	66/90
OLS-sp	200	215	110	110	762	21	5	152	540	34/45	59/80
	225	240	110	110	855	21	5	152	1000	39/52	66/90
	250	265	110	110	947	24	5	152	1000	39/52	66/90
	275	290	110	110	1040	27	5	152	1000	44/60	66/90
	300	315	110	110	1130	30	5	152	1000	44/60	66/90
OLS-fh	200	215	110	110	762	21	5	152	540	39/52	59/80
	225	240	110	110	855	21	5	152	1000	39/52	66/90
	250	265	110	110	947	24	5	152	1000	39/52	66/90
	275	290	110	110	1040	27	5	152	1000	44/60	66/90
	300	315	110	110	1130	30	5	152	1000	44/60	66/90
OLS-s	225	245	120	125	901	21	5	193	1000	44/60	75/102
	250	270	120	125	995	24	5	193	1000	44/60	75/102
	275	295	120	125	1090	27	5	193	1000	51/70	75/102
	300	320	120	125	1185	30	5	193	1000	57/78	75/102
OLS-s-fh	225	245	120	125	1000	21	5	193	1000	44/60	75/102
	250	270	120	125	1095	24	5	193	1000	44/60	75/102
	275	295	120	125	1192	27	5	193	1000	51/70	75/102
	300	320	120	125	1280	30	5	193	1000	57/78	75/102
WBS	175	195	130	120	800	18	5	193	1000	44/60	89/121
	200	220	130	120	900	22	5	193	1000	44/60	89/121
	225	245	130	120	1120	24	5	193	1000	51/70	89/121
	250	270	130	120	1180	26	5	193	1000	59/80	89/121
	275	295	130	120	1289	28	5	193	1000	59/80	89/121
	300	320	130	120	1386	30	5	193	1000	66/90	89/121
	325	345	130	120	1400	34	5	193	1000	74/100	89/121
	350	370	130	120	1500	36	5	193	1000	74/100	89/121

Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPMI M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

In Romania prin:

**Gepetto**  
consult

Tel/Fax:0268-477983

Tel:0368-413505

www.gp2.ro

**seppi m.**<sup>®</sup>

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE