

**seppi m.**

PERFECT PENTRU FERMA & PADURE

## **Mulcere laterale – pentru terasamente**

22 – 75 kW • 30 – 102 CP

**SMG - SMG-pro - SAV**




CE

*Perfectiunea calitatii*



seppi m.®

## SMG

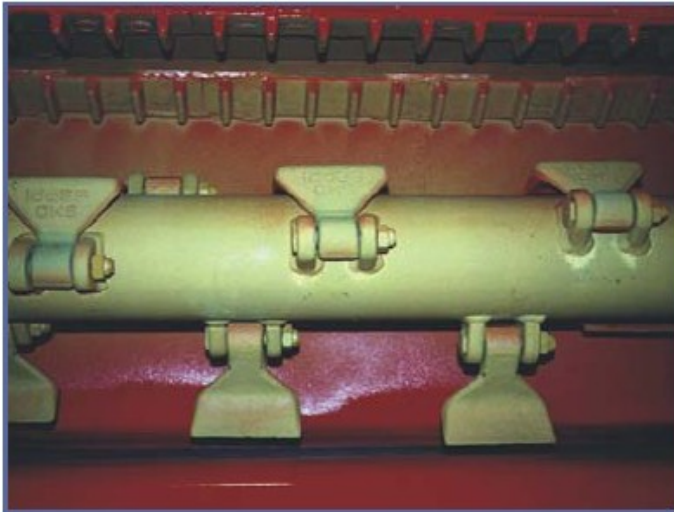

Tambur cu dispunere spirala a ciocanelor si contracutit forjat



Combinarea unui SMG cu un mulcer montat frontal in vederea obtinerii unei latimi de taiere extinse

MULCERE LATERALE REVERSIBILE PENTRU INTRETINEREA CANALELOR, ALBIILOR RAURILOR, ACOSTAMENTELOR DRUMURILOR SAU ALTE SPATII VERZI IN GENERAL.

Marunteste iarba sau crengi pana la un diametru de 5 cm.  
 Pentru tractoare de 22 – 41 kW (30 – 55 CP).  
 Prindere in 3 puncte fixa cat. 2, optional mecanism hidraulic de culisare laterala.  
 Orientare hidraulica a capului de cosire (de la +90° la -65°).  
 Masina reversibila.  
 Reductor cu arbore de traversare pentru 1000 rot./min.  
 Optional 540 rot./min.  
 Reglarea inaltimei de taiere. Placa posterioara de inchidere pentru ajustarea gradului de maruntire.  
 Rotor cu ciocane.  
 Optional, rotor cu cutite in forma de "Y" si acumulator cu membrana pentru a permite capului taietor sa urmeze exact linia terenului.  
 Multe alte optiuni.

Standard




Optional



## SMG-pro



Utilaj reversibil cu sistem de prindere in 3 puncte, ajustabil

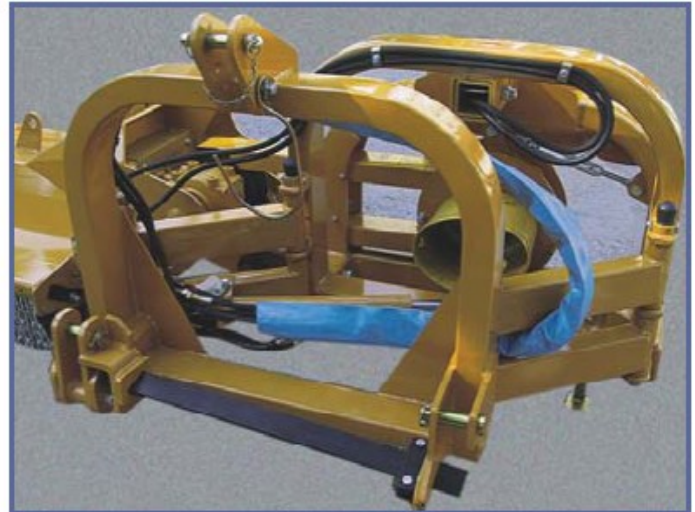

Optional: sistem de prindere in 3 puncte cu mecanism hidraulic de pozitionare laterala

MULCERE LATERALE REVERSIBILE PENTRU INTRETINEREA CANALELOR, ALBIILOR RAURILOR, ACOSTAMENTELOR DRUMURILOR, SPATII VERZI.

Marunteste iarba sau crengi pana la un diametru de 6 cm sau pana la 12 cm in cazul in care se opteaza pentru tamburul forestier.  
 Pentru tractoare de 41 – 62 kW (55 – 84 CP).  
 Prindere in 3 puncte fixa, optional mecanism hidraulic de culisare laterala.  
 Orientare hidraulica a capului de cosire (de la +90° la -65°).  
 Masina reversibila.  
 Reductor cu arbore de traversare pentru 1000 rot./min.  
 Optional 540 rot./min.  
 Reglarea inaltimei de taiere. Placa posterioara de inchidere pentru ajustarea gradului de maruntire.  
 Rotor cu ciocane.  
 Optional, rotor cu cutite in forma de "Y" si acumulator cu membrana pentru a permite capului taietor sa urmeze exact linia terenului.  
 Multe alte optiuni.

Standard



Optional



# SAV



Tambur de susținere atât pentru mulcer cât și pentru sistemul de prindere în trei puncte.




Transmisie robustă.



Poziție de transport



Optional: acumulator cu membrana pentru a urmări conturul exact al terenului

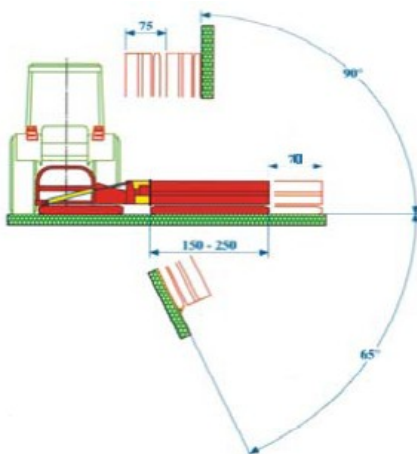

SMG și SAV

**MULCERE LATERALE PROFESIONALE PENTRU ÎNTREȚINEREA TERASAMENTELOR, CANALELOR. FOARTE ROBUST ȘI MANEVRABIL.**

Marunțește iarba sau crengi până la un diametru de 5 cm, echipat cu rotor forestier până la 12 cm.  
 Pentru tractoare de 44 – 75 kW (60 – 102 CP).  
 Prindere în 3 puncte, sistem hidraulic de culisare laterală până la 70 cm.  
 Orientare hidraulică a capului de cosire (de la +90° la -65°).  
 Reductor pentru 1000 rot./min sau pentru 540 rot./min, în funcție de lățimea de tăiere.  
 Rotor (tambur) posterior cu înălțime reglabilă.  
 Reglarea înălțimii de tăiere. Placă posterioară de închidere pentru ajustarea gradului de marunțire.  
 Rotor cu ciocane sau optional rotor forestier cu ciocane pendulare.  
 Optional, rotor cu cutite în formă de "Y" și acumulator cu membrana pentru a permite capului tăietor să urmeze exact linia terenului.  
 Multe alte opțiuni.

Standard



Optional



Model	Latimea de lucru (cm)	Latimea totala (cm)	Adancime (cm)	Inaltime (cm)	Greutate (kg)	Numar de cutite	Numar de curele	Ø Tambur (mm)	P.T.O. rpm	Min kW /CP	Max kW /CP
<b>SMG</b>	125	160 - 295	100	85 -185	605	12	4	152	1000	22/30	41/55
	150	160 - 300	100	85 -210	635	15	4	152	1000	22/30	41/55
	175	160 - 345	100	85 -235	686	18	4	152	1000	26/35	41/55
	200	160 - 370	100	85 -260	720	21	4	152	1000	26/35	41/55
<b>SMG-pro</b>	175	160 - 345	100	85-235	820	18	4	152	1000	41/62	55/84
	200	160 - 370	100	85-260	880	21	4	152	1000	41/62	55/84
	225	160 - 395	100	85-285	925	21	4	152	1000	41/62	55/84
<b>SAV</b>	150	160 - 310	130	85-210	800	15	5	152	540	44/60	62/84
	175	160 - 345	130	85-235	885	18	5	152	540	44/60	62/84
	200	160 - 370	130	85-260	920	21	5	152	540	51/70	62/84
	225	170 - 400	140	100-285	1040	21	5	152	1000	51/70	75/102
	250	170 - 425	140	100-310	1120	24	5	152	1000	59/80	75/102

Informatiile din acest document sunt doar cu caracter informativ. SEPPi M isi rezerva dreptul de a opera modificari ale produselor si specificatiilor sale fara notificari prealabile.

Pentru dealer:

In Romania prin:

**Gepetto**  
consult

Tel/Fax:0268-477983

Tel:0368-413505

[www.gp2.ro](http://www.gp2.ro)



PERFECT PENTRU FERMA & PADURE