

APPLE vario

nouveau !
août 2014

37-67 kW | 50-90 CV


Broyeur à lames

APPLE vario 125-160


APPLE vario 140-190

APPLE vario 170-230

APPLE vario 190-260

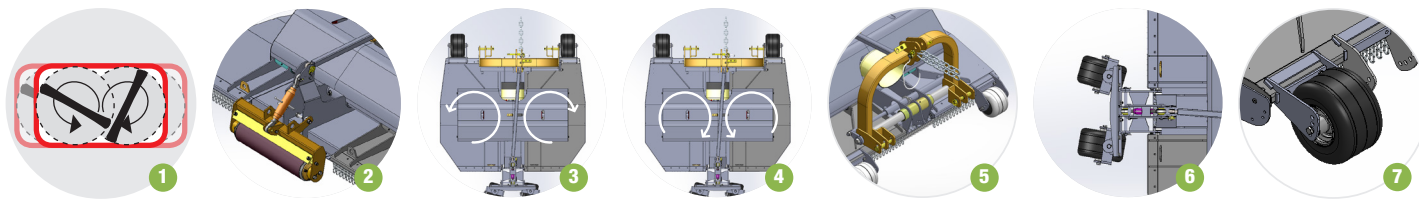

- 1 Lames superposées pour une coupe régulière, même si on varie la largeur de travail.
- 2 Rouleau d'appui arrière et décrotteur
- 3 Déchargement de l'herbe arrière latéral
- 4 Déchargement de l'herbe vers le centre. (option)
- 5 Déport latéral hydraulique (option)
- 6 Roues arrière d'appui pivotante (option)
- 7 Les roues d'appui s'adaptent automatiquement à la largeur de travail. Roues disponible en caoutchouc ou métal.

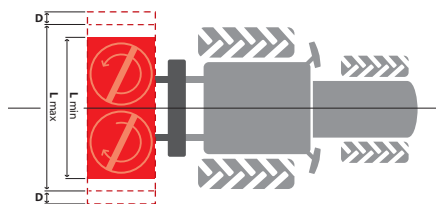

déport latéral

| L (largueur) | D |
|--------------|--------|
| 125-160 | 175 mm |
| 140-190 | 250 mm |
| 170-230 | 300 mm |
| 190-260 | 350 mm |

MOELLO DI BASE

- Fauche de l'herbe jusqu'à 1 cm Ø
- Vitesse de travail 6-9 km/h
- Attelage à 3 points ISO de 1e et 2e cat. réversible
- Attelage: central fixe
- Boîtier 540 t/min sans roue libre
- Prise de force 1 3/8" Z=6
- Déchargement de l'herbe arrière latéral
- Réglage hydr. de la largeur de travail: réglage indépendant de gauche /droite
- Roues d'appui avant en métal
- Position des roues d'appui réglable
- Rouleau d'appui arrière et décrotteur
- Protection avant et arrière avec chaînes
- Raccords hydrauliques requis: 2 à double effet
- Outils: corteaux rotantes horizontalement
- Couleur rouge RAL 3020

OPTIONAL

| OPTIONAL | OPT |
|---|---------|
| Cardan à roue libre en sens antihoraire, pour attelage avant | 437 |
| Boîtier 1000 t/min | 018 |
| Boîtier 750 t/min | 094 |
| Attelage frontal | 101 |
| Déport latéral hydr. avec réglage synchrone de la largeur de travail | 046+420 |
| Déchargement de l'herbe vers le centre | 421 |
| Roues d'appui avant en caoutchouc (au lieu en métal) | 269 |
| Roues d'appui arrière pivotante en caoutchouc (au lieu de roue) | 364 |
| XID double pulvérisateur d'herbicide buse d'émission gauche-droite | 379 |
| Panneaux de signalisation | 162 |

| | | | | | | kW | CV |
|---------|---------|-----|----|-----|---|---------|---------|
| cm | cm | cm | cm | kg | # | min-max | min-max |
| 125-160 | 131-166 | 145 | 95 | 510 | 4 | 37-67 | 50-90 |
| 140-190 | 145-195 | 155 | 95 | 550 | 4 | 37-67 | 50-90 |
| 170-230 | 176-236 | 180 | 95 | 600 | 4 | 37-67 | 50-90 |
| 190-260 | 196-266 | 190 | 95 | 650 | 4 | 37-67 | 50-90 |

Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.
Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.