

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



broyeurs pour connaisseurs

BROYEURS À DÉPORT LATÉRAL

SMWA AVS - SMO AVS - SAV

20 - 130 CV



INNOVATION

- > expérience depuis 1939
- spécialistes en construction de broyeurs depuis 1971
- > recherche continue de nouvelles technologies
- > optimisation des matériaux

QUALITÉ

- > contrôle de chaque machine
- > utilisation des meilleurs composants
- > très haute résistance à l'usure

FIABILITÉ

- > haute performance des broyeurs
- > entretien facile
- > service après vente efficace, près du client

BROYEURS DÉPORTABLES




Avec les broyeurs déportables de SEPPi M., il est possible d'atteindre les pentes les plus escarpées et les fossés les plus inaccessibles. Il s'agit de broyeurs très agiles et polyvalents grâce à leur maniabilité et à leur stabilité. Ce sont des partenaires fiables, n'importe que ce soit dans l'agriculture ou dans l'entretien des espaces verts.

Mauro Pignatti, un client satisfait


Broyeurs déportables de SEPPi M.:

- > Préconisé pour tracteurs de 20 à 105 CV.
- > Broyage d'herbe et de buissons jusqu'à 5, 7 et 12 cm de diamètre.
- > Idéal pour l'entretien des espaces verts, pour les bords de route, les canaux, les rives, les lignes électriques, ainsi que pour l'agriculture.

Comment travailler avec les broyeurs à marteaux de SEPPi M.?

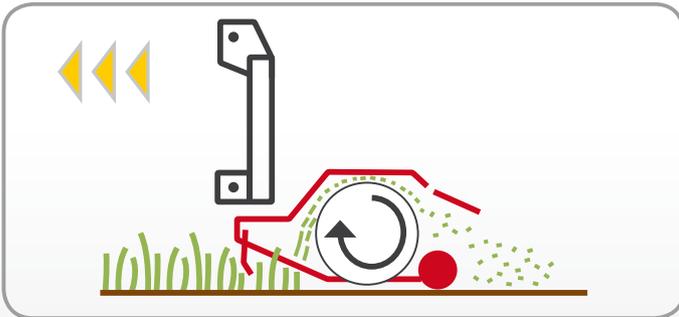


Capot ouvert: pour broyer les herbes hautes

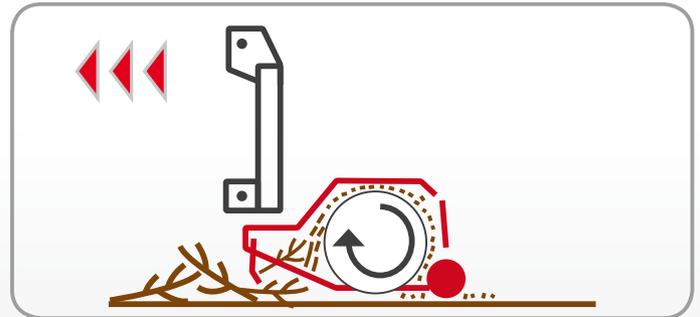

Capot fermé: pour broyer finement les déchets et les branches


La gamme de broyeurs déportables SEPPi M.

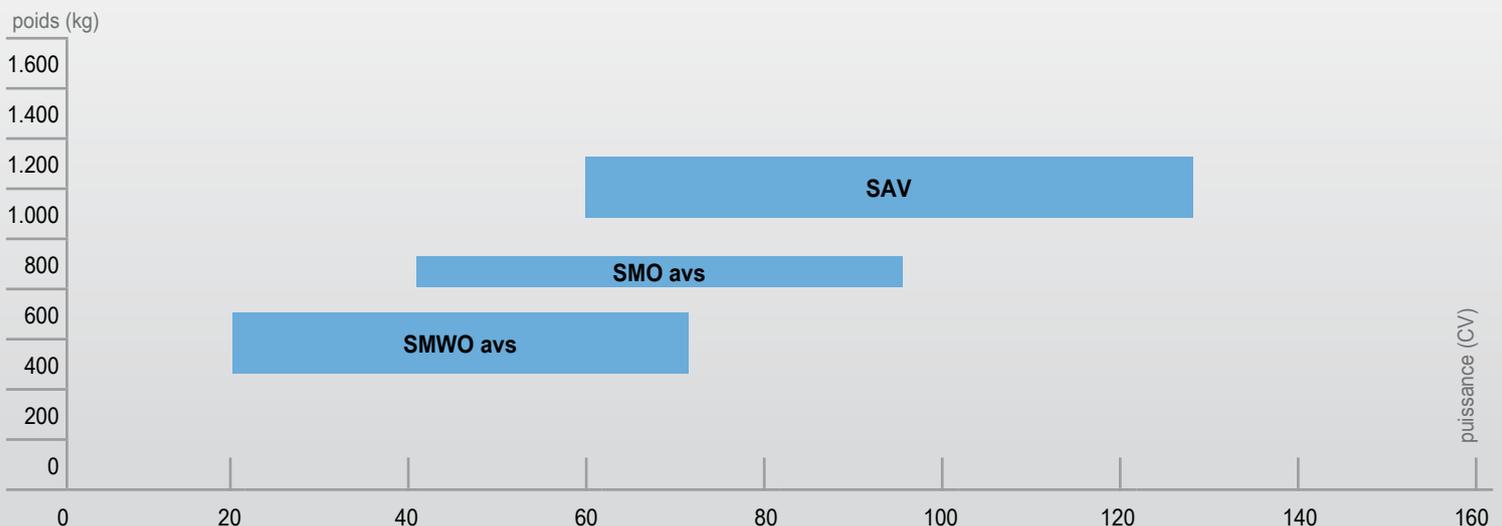


Sur les tracteurs compacts: une grande agilité!

caractéristiques	SMO avs
broyage d'herbe e buissons jusqu'à	5 cm Ø
vitesse de travail	1 - 5 km/h
attelage à 3 points ISO	≤ 125: 1e et 2e cat, ≥ 155: 2e cat.
déport latéral	hydraulique, vers la droite
positionnement vertical	hydr. de +90° à -50°
boîtier avec arbre passant	540 t/min
prise de force	1 3/8" Z=6
nombre de courroies	≤ 155 cm: 3, ≥ 175 cm: 4
capot réglable avec protection	en caoutchouc
protection arrière	volets en métal ou chaînes
rouleau d'appui réglable en hauteur	5 cm
raccords hydrauliques requis	≤ 105: 2 à double effet ≥ 125: 1 à double 1 à simple
rotor standard avec marteaux	SMW

OPT	options
104	cardan avec double grand angle e avec roue libre
030	rotor avec lames Y
414	attelage avec système de sécurité antichocs FLEX-SAFE™
192	broyeur pour exécution à gauche
159	boîtier extérieur (175-200)
101	attelage frontal
269	rouleaux d'appui latéraux Ø160 cm
006	protection avant en caoutchouc
162	panneaux de signalisation routière




boîtier à l'intérieur pour garder le broyeur près du tracteur




OPT 159 (175-200 cm): boîtier à l'extérieur pour un déplacement très ample



FLEX-SAFE™ (option):
Système de sécurité antichocs permettant d'éviter les dommages sur l'attelage. Attelage trois points articulé vous permettant d'éviter les obstacles.



déport latéral et positionnement vertical

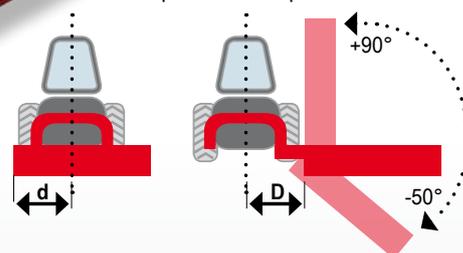

SMWA avs	d	D
095-125	40 cm	40 cm
155-200	68 cm	84 cm
175-200 + OPT159	42 cm	136 cm

SMWA avs										
largeur de travail cm	encombrement cm	profondeur cm	hauteur cm	poids ¹ kg	poids min. du tracteur ²	marteaux standard n°	lames Y OPT 030 n°	rouleau mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
95	107	145	105	430	1.400	9	12	133	14-41	20-55
105	117	145	105	460	1.400	9	15	133	14-41	20-55
125	137	145	105	490	1.700	12	18	133	16-48	21-65
155	167	145	105	600	1.900	15	21	133	22-48	30-65
175	190	150	105	650	2.200	18	24	133	22-52	30-70
200	215	150	105	695	2.300	21	30	133	26-52	35-70

¹ Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.
² Le poids minimum du tracteur est à titre indicatif et dépend de différents facteurs comme la voie et la longueur des roues. Plus d'informations dans les instructions.
³ Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.




Costaud et polyvalent. Dans toutes les situations et positions.

caractéristiques	SMO avs
broyage d'herbe e buissons jusqu'a	5 cm Ø
vitesse de travail	1 - 5 km/h
attelage à 3 points ISO	2e cat.
déport latéral	hydraulique, vers la droite
positionnement vertical	hydr. de +90° à -50°
boîtier avec arbre passant	540 t/min
prise de force	1 3/8" Z=6
nombre de courroies	≤ 200 cm: 4, ≥ 225 cm: 5
capot réglable avec protection	en caoutchouc
protection arrière	volets en métal ou chaînes
rouleau d'appui réglable en hauteur	5 cm
raccords hydrauliques requis	2 à double effet
rotor standard avec marteaux	≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW

OPT	options
104	cardan avec double grand angle e avec roue libre
030	rotor avec lames Y
414	attelage avec système de sécurité antichocs FLEX-SAFE™
192	broyeur pour exécution à gauche
269	rouleaux d'appui latéraux Ø160 cm
006	protection avant en caoutchouc
162	panneaux de signalisation routière


déport latéral et positionnement vertical

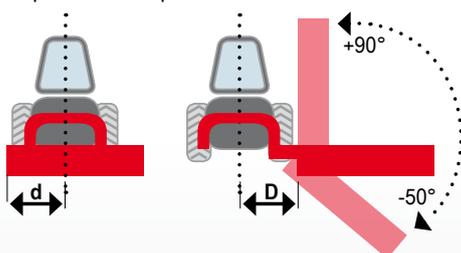

SMO avs	d	D
150 - 225	42 cm	136 cm

Le **SMO avs** est un broyeur déportable très robuste. Il broie de l'herbe et des branches jusqu'à 7 cm de diamètre. L'inclinaison hydraulique et le déport latéral en font un broyeur très polyvalent, idéal pour l'entretien des terrains escarpés comme les fossés, les bords de route, ainsi que les vignobles et les vergers. La hauteur de coupe ainsi que l'inclinaison du broyeur sont réglables.


FLEX-SAFE™ (option):
Système de sécurité antichocs permettant d'éviter les dommages sur l'attelage. Attelage trois points articulé vous permettant d'éviter les obstacles.



boîtier à l'extérieur pour un déplacement très ample

double levier pour atteindre des inclinaisons extrêmes

mécanisme flottant pour adapter le broyeur au terrain

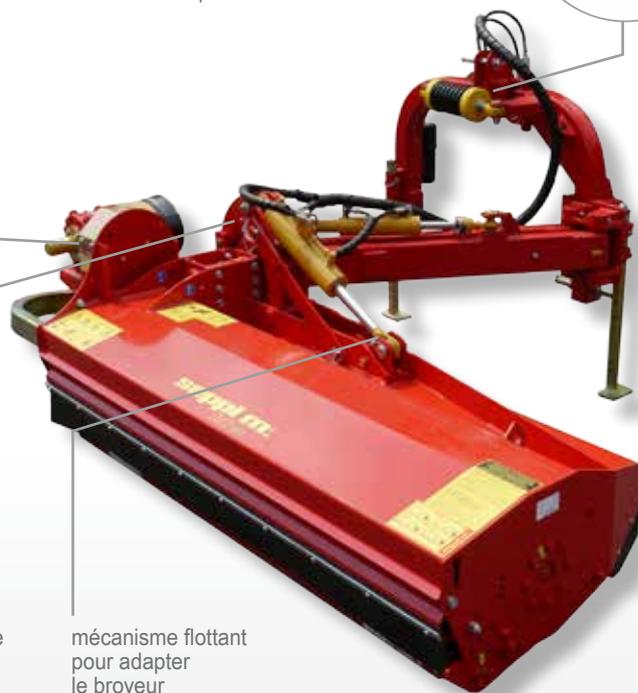

SMO avs										
largeur de travail cm	encombrement cm	profondeur cm	hauteur cm	poids ¹ kg	poids min. du tracteur ²	marteaux standard n°	lames Y OPT 030 n°	rouleau mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
150	195	180	110	740	3.500	15	21	133	29-63	40-85
175	220	180	110	810	4.000	18	24	133	29-63	40-85
200	245	180	110	860	4.500	21	30	133	35-63	40-85
225	270	180	110	940	5.200	24	33	152	35-70	48-95

¹ Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.
² Le poids minimum du tracteur est à titre indicatif et dépend de différents facteurs comme la voie et la longueur des roues. Plus d'informations dans les instructions.
³ Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.




Canaux et grandes surfaces: un broyage parfait.

caractéristiques		SAV
broyage d'herbe e buissons	jusqu'à 7 cm / 12 cm Ø	
vitesse de travail	3 - 7 km/h	
attelage à 3 points ISO	de 2e cat. arrière	
déport latéral	hydraulique	
positionnement vertical	hydraulique de +90° à -65°	
boîtier avec arbre passant	jusqu'à 200 cm	540 t/min
	à partir de 225 cm	1000 t/min
prise de force	1 3/8" Z=6	
transmission avec	multi-bande (6 courroies) "Power-Belt"	
protection courroies	avec panneau de signalisation routière	
protection avant	à chaînes	
protection arrière	en caoutchouc	
rouleau d'appui réglable	pour attelage et broyeur	
dispositif anti-choc	standard	
raccords hydrauliques requis	2 à double effet	
rotor standard	martelli SMO	

Le SAV est un broyeur latéral conçu pour les terrains inclinés, comme les bords de route et les fossés.

Il est doté de déport latéral hydraulique et d'orientation verticale.

Ce broyeur broie herbe et buissons jusqu'à 7 cm Ø, ou jusqu'à 12 cm, avec un rotor forestier. Capot arrière fixe.




attelage à 3 points avec déport latéral à parallélogramme




bolt to fix transport position

- volet de protection contre détritux et dommages
- accès facile pour l'entretien de la transmission



rouleau de grand diamètre pour l'adaptation au terrain




transmission à courroie multi-bande avec tendeur à ressort et joint de sécurité

SAV										
largeur de travail cm	encombrement cm	profondeur cm	hauteur cm	poids ¹ kg	poids min. du tracteur ²	marteaux standard n°	lames Y OPT 030 n°	rouleau mm Ø	kW ³ min-max	CV ³ min-max
150	160 - 310	140	85-210	1.015	3.900	15	21	152	44-81	60-110
175	160 - 345	140	85-235	1.045	4.100	18	24	152	44-81	60-110
200	160 - 370	140	85-260	1.115	4.600	21	30	152	51-81	70-110
225	170 - 400	150	100-285	1.245	5.300	24	33	152	51-96	70-130
250	170 - 425	150	100-310	1.315	5.800	24	36	152	59-96	80-130
275	170 - 450	150	100-335	1.385	6.300	27	42	152	66-96	90-130

¹ Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options.
² Le poids minimum du tracteur est à titre indicatif et dépend de différents facteurs comme la voie et la longueur des roues. Plus d'informations dans les instructions.
³ Les kW et CV indiquent la puissance requise à la prise de force du tracteur, pas la puissance nominale du tracteur.



SAV: déport latéral et positionnement vertical

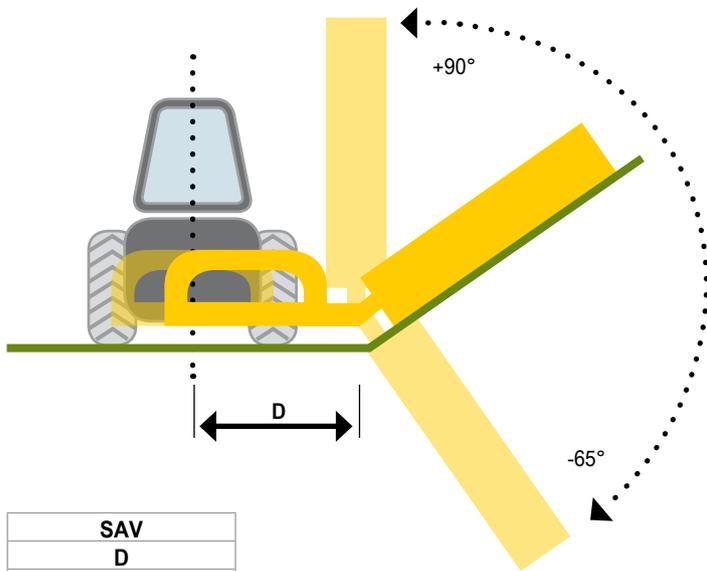


SAV
D
84 - 152 cm

Le broyeur latéral **SAV** est inclinable de 90° vers le haut jusqu'à 65° vers le bas. Selon la largeur de travail, le broyeur atteint une position latérale extrême de 402 cm à droite.

SAV options	OPT
cardan à roue libre	011
rotor avec 3 lames Y	030
rotor forestier outils libres (jusqu'à 200 cm)	240
rotor forestier outils fixes (jusqu'à 200 cm)	228
boîtier 540 t/min	019
boîtier 1000 t/min	018
accumulateur pour suivre la conformation du terrain	001
capot avant ouvrable	317
protection avant supplémentaire en caoutchouc	006
capot réglable avec protection en caoutchouc	087
tapis roulant pour déchargement latéral (jusqu'à 200 cm)	XTR




rotor SMW et SMO

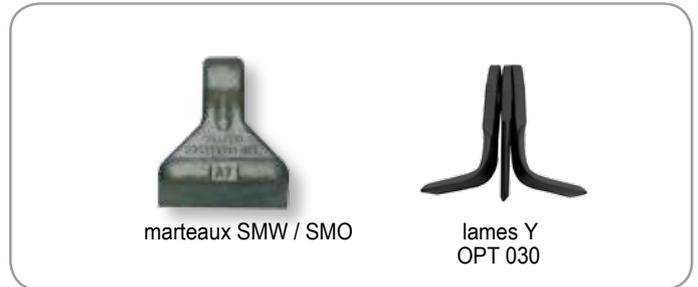

marteaux SMW / SMO

lames Y
OPT 030

marteaux SMW / SMO standard
lames Y en option

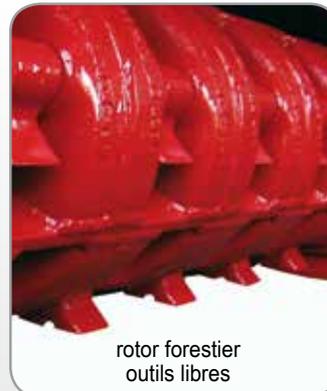

rotor forestier
outils libres



rotor forestier
outils fixes MINI DUO



outils libres
OPT 240



outils fixes
OPT 228 "MINI-DUO"

option pour **SAV**

L'avantage de la très haute qualité

Pionniers du broyage

Fondée en 1939 par Max Seppi, la SEPPI M. est aujourd'hui parmi les sociétés leader dans son secteur – au niveau mondial. En pionnière comme aucune autre, il y a plus de 45 ans déjà que la société s'est spécialisée dans la production de matériels de broyage. Hier comme aujourd'hui, la devise de la société est « Faciliter le travail des professionnels du vert à travers des solutions innovatrices et efficaces ».

La longue expérience, associée à une recherche infatigable de technologies toujours plus avancées et de matériaux toujours plus résistants donnent la haute qualité des broyeurs SEPPI, costauds et fiables même dans des conditions de travail extrêmes.

Pour SEPPI M. la plus grande satisfaction depuis 75 ans sont les clients contents qui depuis des années tirent grand bénéfice des broyeurs – une motivation constante pour continuer à miser sur la haute qualité. Le caractère familial de la société, aujourd'hui avec la troisième génération à la direction, garantit des relations loyales et responsables.

Découvrez le grand nombre d'avantages des broyeurs SEPPI!



BROYEURS POUR L'AGRICULTURE, LA SYLVICULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italie
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com



REVENDEUR AUTORISÉ

Notre équipe est à votre service.