

APPLE vario

nuovo!
agosto 2014

37-67 kW | 50-90 CV


Tagliaerba a lame

APPLE vario 125-160


APPLE vario 140-190

APPLE vario 170-230

APPLE vario 190-260

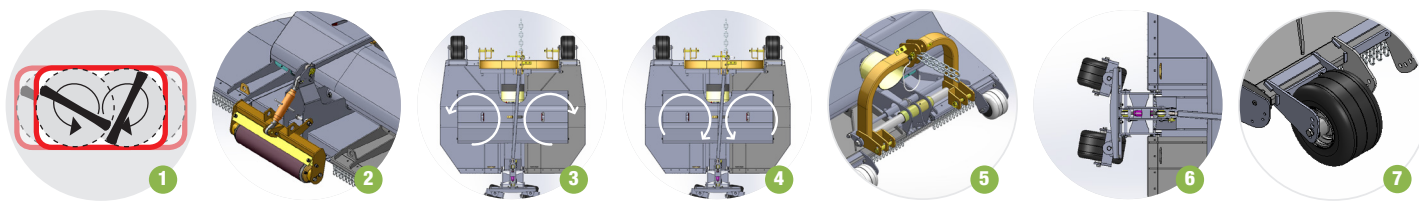

- 1 Lame taglienti sovrapposte per un taglio sempre uniforme, indipendentemente dalla larghezza di taglio.
- 2 Rullo di appoggio posteriore e raschiarullo
- 3 L'erba viene scaricata lateralmente nella parte posteriore.
- 4 L'erba viene scaricata al centro.(optional)
- 5 Spostamento laterale idraulico (optional)
- 6 Ruote posteriore piroettanti (optional)
- 7 Un taglio perfetto grazie alle ruote che si spostano quando viene variata la larghezza.
Ruote disponibile in gomma o metallo.

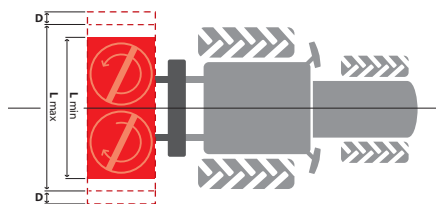

spostamento laterale

L (larghezza)	D
125-160	175 mm
140-190	250 mm
170-230	300 mm
190-260	350 mm

MOELLO DI BASE

- Trincia erba e ramaglia fino a 1 cm Ø
- Velocità di avanzamento 6-9 km/h
- Attacco a 3 punti ISO di I e II cat. reversibile
- Attacco: centrale fisso
- Moltiplicatore 540 giri/min senza ruota libera
- Presa di forza 1 3/8" Z=6
- L'erba viene scaricata lateralmente nella parte posteriore.
- Adattamento idr. della larghezza di lavoro: movimento indipendente destra/sinistra
- Ruote d'appoggio anteriori in metallo
- Posizione delle ruote regolabili
- Rullo di appoggio posteriore e raschiarullo
- Protezione ant. e post. a catene
- Comandi idraulici necessari: 2 a doppio effetto
- Utensili: lame rotanti orizzontalmente
- Colore rosso RAL 3020

OPTIONAL

OPTIONAL	OPT
Cardano a ruota libera antiorario, per attacco frontale	437
Moltiplicatore 1000 giri/min	018
Moltiplicatore 750 giri/min	094
Attacco frontale	101
Spostamento laterale idr. con adattamento sincrono della larghezza	046+420
L'erba viene scaricata al centro	421
Ruote d'appoggio anteriori in gomma (anziché di metallo)	269
Ruote piroettanti posteriore in gomma (al posto del rullo)	364
XID double impianto diserbo erogatore su entrambi i lati	379
Tabelle di ingombro	162

						kW	CV
cm	cm	cm	cm	kg	#	min-max	min-max
125-160	131-166	145	95	510	4	37-67	50-90
140-190	145-195	155	95	550	4	37-67	50-90
170-230	176-236	180	95	600	4	37-67	50-90
190-260	196-266	190	95	650	4	37-67	50-90

Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.
I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore