

**seppi m.®**

**MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS**



**trinciatrici per intenditori**

## **BRACCI DECESPUGLIATORI**

**SBM  
SBM Avs**

67 - 150 CV



## **INNOVAZIONE**

- > esperienza dal 1939, dal 1971 nel campo delle trinciatrici
- > continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
- > ottimizzazione dei materiali

## **QUALITÀ**

- > collaudo di ogni singola macchina
- > utilizzo solo dei migliori componenti
- > alta resistenza all'usura

## **AFFIDABILITÀ**

- > alte prestazioni delle macchine
- > manutenzione facile
- > assistenza efficace e veloce, vicina al cliente



## SBM

La nuova generazione di bracci decespugliatori è stata studiata per dare il taglio perfetto, in tutte le situazioni.

Non importa se dovete ripulire bordi stradali, corsi d'acqua o lungo siepi, un braccio decespugliatore SEPMI è la giusta scelta.

La costruzione robusta e le molteplici possibilità d'impiego, insieme ad una comodità d'uso, permettono di svolgere un ottimo lavoro - in breve tempo!

Convincetevi delle straordinarie caratteristiche della nuova gamma SEPMI M. Dei partner competenti sono a Vostra disposizione per ulteriori informazioni!

## SEPMI M. sinonimo di efficienza

I vostri vantaggi:



### Resistenza

Tutti i componenti critici sono stati costruiti in acciaio speciale: capacità di carico estremo a peso minimo, anche con una testa trinciante forestale oppure con una larghezza di lavoro fino a 175 cm.



### Visibilità ottima

La cinematica AVS (*Advanced Visual Safety*) consente una comodità unica grazie all'avanzamento dell'area di lavoro nel campo visivo dell'operatore. La trinciatrice è spostata in avanti, è dunque visibile e facilmente controllabile dall'operatore. Il lavoro è più facile, la sicurezza aumenta.



### Adattamento al terreno elettronica

Grazie all'esclusivo sistema EHS (*Electronic Head Suspension* = sospensione elettronica della testata) non è più necessario adattare manualmente e continuamente la testata trinciante. L'operatore può concentrarsi sulla strada.



## Vi piacerà la sua potenza!


caratteristiche	SBM	
attacco a 3 punti ISO con stabilizzatori	II e III cat.	
moltiplicatore	540 giri/min	
sicurezza antiurto idraulica	S	
impianto idraulico autonomo con scambiatore di calore	100+60 l/min max. 250 bar	
pompe idrauliche e motori a pistoni a circuito chiuso	possibilità di invertire il senso di rotazione	
joystick ergonomico	S	
comando a distanza elettrico proporzionale	S	
sistema EHS	S	
sistema AVS	X	
trincia erba e ramaglia fino a	SMW, Y, SMW duo	5 cm Ø
	FORST, MINI DUO	10 cm Ø
kit fanali posteriori con barra antiurto	O	

S: standard - O: optionals - X: non disponibile


I suoi comandi intelligenti, l'alta potenza della testa trinciante e una costruzione estremamente robusta permettono all'**SBM** di trinciare larghezze fino a 175 cm in un solo passaggio.

Grazie ai comandi joystick ergonomici e al sistema EHS di serie che permette di adattare la testa trinciante alla conformazione del terreno, saranno raggiunte velocità di trinciatura difficilmente uguagliabili.

E quando le condizioni si fanno più tenaci, basta cambiare la testata trinciante: la trinciatrice **H-SWMA-K** con rotore forestale trincerere ramaglia, boscaglia e legno fino a 10 cm di spessore con facilità!

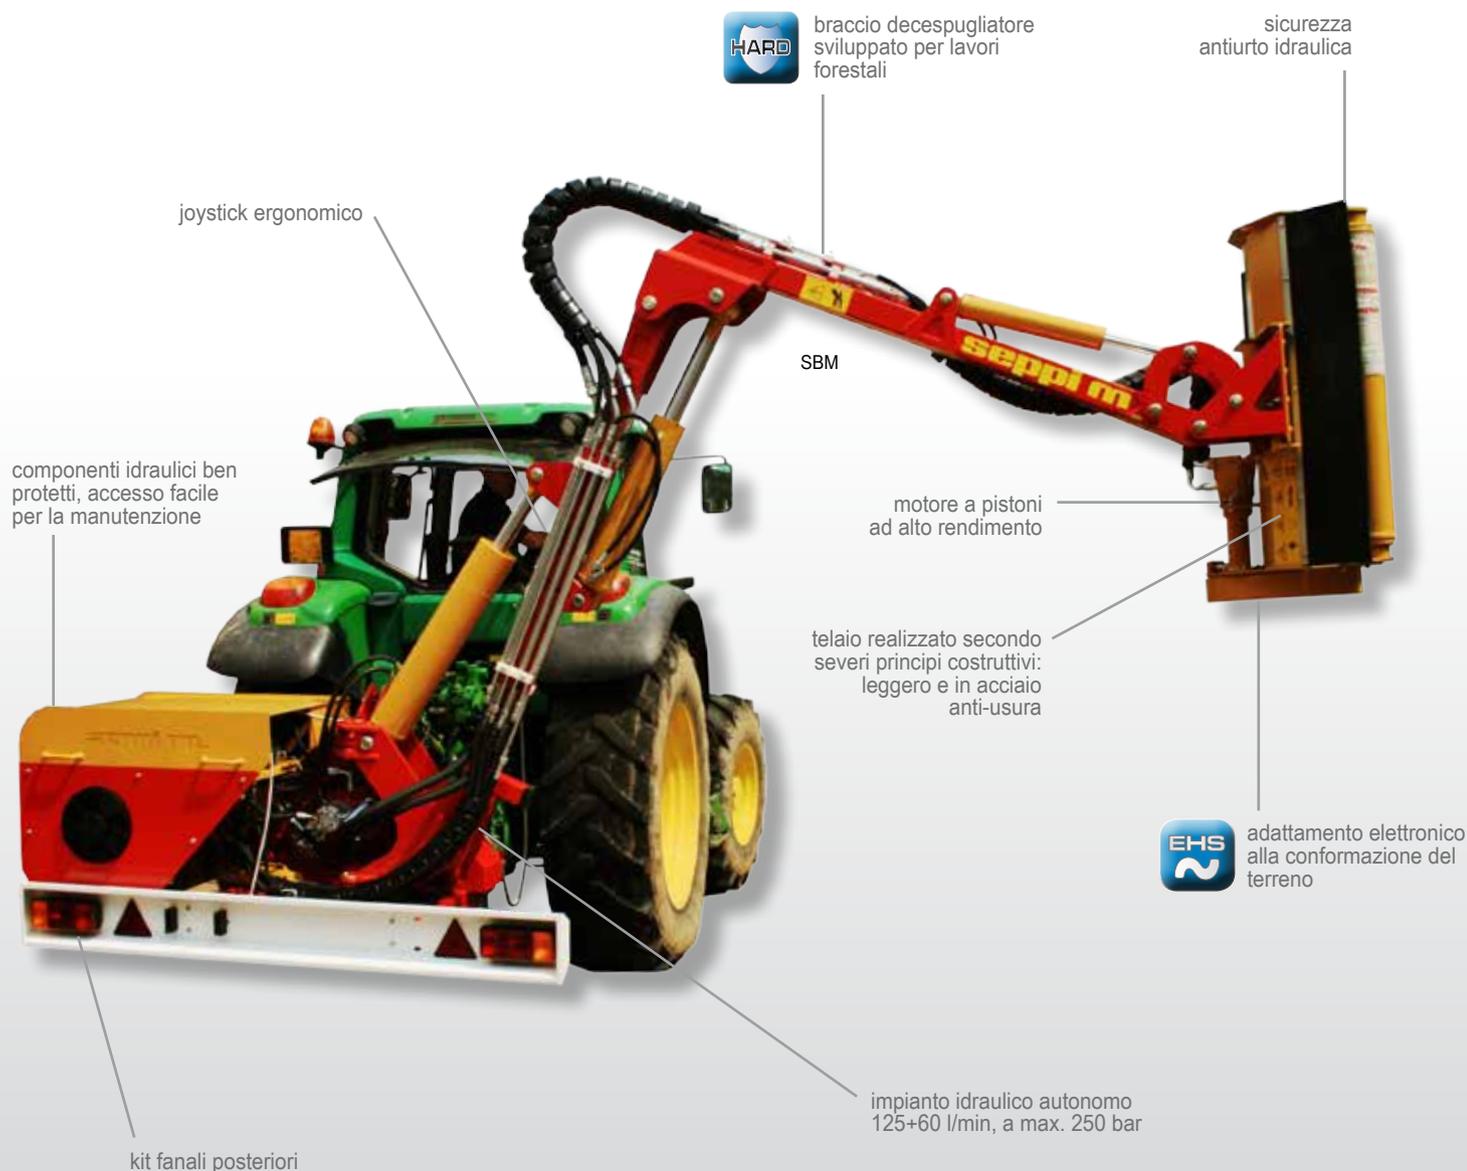

## sbraccio

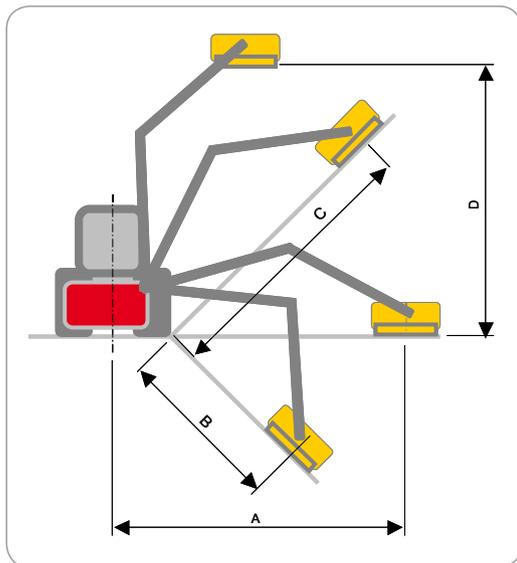

	SBM 500	SBM 650
A	4,5 m	5,8 m
B	1,8 m	2,5 m
C	3,6 m	4,8 m
D	4,4 m	5,5 m

### Testata trinciante e utensili

H-SML			
larghezza lavoro cm	rullo Ø mm	rotore con martelli SMW n°	rotore con lame Y n°
125	133	12	15
155	133	15	21

H-SMWA-K				
larghezza lavoro cm	rullo Ø mm	rotore con SMW duo n°	rotore forestale con utensili liberi n°	rotore forestale con utensili MINI DUO n°
105	152	9	17	21

	lunghezza braccio cm	peso* kg	peso min. trattore kg	misure trasporto merce			kW** min-max	CV** min-max
				larghezza cm	profondità cm	altezza cm		
SBM + H-SML	500	1.500	3.500	272	150	267	50-110	67-150
	650	1.750	4.500	425	150	267	50-110	67-150
SBM + H-SMWA-K	500	1.600	4.500	272	150	267	50-110	67-150
	650	1.850	5.000	425	150	267	50-110	67-150

\* Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.  
 \*\* I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.



# Guardate avanti!

caratteristiche	SBM avs
attacco a 3 punti ISO con stabilizzatori moltiplicatore	II e III cat. 540 giri/min
sicurezza antiurto idraulica	S
impianto idraulico autonomo con scambiatore di calore	100+60 l/min max. 250 bar
pompe idrauliche e motori a pistoni a circuito chiuso	possibilità di invertire il senso di rotazione
joystick ergonomico	S
comando a distanza elettrico proporzionale	S
sistema EHS	S
sistema AVS	S
trincia erba e ramaglia fino a	5 cm Ø
kit fanali posteriori con barra antiurto	O


S: standard - O: optionals - X: non disponibile

L'eccezionale sistema AVS permette al braccio decespugliatore **SBM avs** di avanzare la posizione di lavoro della testata dentro il campo visivo dell'operatore. Questo facilita il controllo del braccio decespugliatore. L'operatore può reagire tempestivamente in presenza di oggetti inaspettati quali sassi, ceppi o altro materiale d'intralcio.

Pertanto, è garantita una maggior sicurezza durante la trinciatura. Anche l'operatore si avvantaggia di maggior sicurezza e di maggior confort, potendosi concentrare sul lavoro e sulla guida, senza continue torsioni del busto e del collo.



sbraccio

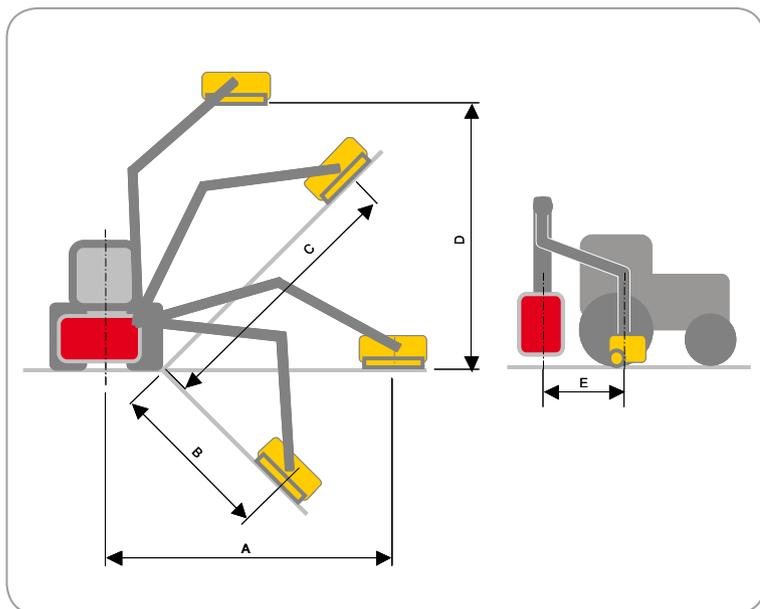

SBM avs	
A	5,8 m
B	2,5 m
C	4,8 m
D	5,5 m
E	1,06 m

Testata trinciante e utensili

H-SML			
larghezza lavoro cm	rullo Ø mm	rotore con martelli SMW n°	rotore con lame Y n°
125	133	12	15
155	133	15	21

lunghezza braccio cm	peso* kg	peso min. trattore kg	misure trasporto merce			kW** min-max	CV** min-max	
			larghezza cm	profondità cm	altezza cm			
<b>SBM + H-SML</b>	650	1.860	5.000	418	150	267	50-110	67-150

\* Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.  
 \*\* I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.



## Il vantaggio dell'alta qualità

### Pionieri nello sviluppo di tecnologie per la trinciatura

Fondata nel 1939 da Max Seppi, la SEPPI M. è oggi una delle aziende leader nel suo settore – a livello mondiale. Pioniere della trinciatura come nessun altro, è specializzata da esattamente 40 anni nella produzione di trinciatrici. Allora come oggi il motto è rimasto "Facilitare il lavoro dei professionisti del verde attraverso soluzioni innovative ed efficienti". La lunga esperienza, insieme a una ricerca instancabile di tecnologie più avanzate e materiali più resistenti, dà come risultato una qualità superiore delle trinciatrici SEPPI, forti e affidabili anche in condizioni di lavoro estreme.

Oggi le macchine SEPPI lavorano in una settantina di paesi, su tutti i continenti. La gamma di prodotti comprende oltre 70 modelli, ognuno dei quali è disponibile in molte larghezze di lavoro e con tantissimi allestimenti opzionali.

Di base la gamma viene suddivisa in due segmenti: 1) macchine per l'agricoltura e la cura del verde; 2) macchine dalle alte prestazioni per la silvicoltura e per i settori edilizia ed energia.

La nostra maggiore gratificazione da oltre 70 anni sono i clienti soddisfatti che lavorano in modo efficiente, continuativo e per lunghi anni – una motivazione sempre nuova a continuare a puntare sulla qualità!

Il carattere familiare dell'azienda, oggi nelle mani della terza generazione, garantisce relazioni corrette e responsabili.

### Scopri i molti vantaggi delle trinciatrici SEPPI!



### COSTRUTTORE DI DECESPUGLIATORI AGRICOLI, FORESTALI E INDUSTRIALI

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia  
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

RIVENDITORE DI ZONA

Il nostro team è a Sua disposizione