

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



trinciatrici per intenditori

TRINCIATRICI A ASSETTO VARIABILE

SMWA AVS - SMO AVS - SAV

20 - 130 CV



INNOVAZIONE

- > esperienza dal 1939
dal 1971 all'avanguardia nel campo delle trinciatrici
- > continua ricerca di nuove soluzioni tecnologiche
- > ottimizzazione dei materiali, sempre più resistenti

QUALITÀ

- > collaudo di ogni singola macchina
- > affidabilità grazie all'utilizzo dei migliori componenti
- > alta resistenza all'usura

SERVIZIO

- > rete di vendita e assistenza vicina al cliente
- > assistenza efficace e veloce
- > documentazione comprensiva

TRINCIATRICI A ASSETTO VARIABILE




Con le trinciatrici a assetto variabile della SEMPI M. si raggiungono anche le scarpate più ripide e i fossi più inaccessibili. Eccellano per la loro grande manovrabilità e stabilità. Queste trinciatrici sono un partner affidabile sia nell'agricoltura che nella manutenzione del verde. Sono uno strumento con cui piace lavorare.

Mauro Pignatti
agricoltore e contoterzista


Trinciatrici a assetto variabile SEMPI M.:

- > Per trattori da 20 a 105 CV.
- > Trinciano erba e cespugli fino a 5, 7 e 12 cm Ø.
- > Ideali per la cura del verde, di bordi stradali, lungofiumi, canali, linee elettriche e gasdotti fino all'agricoltura, in particolare la viticoltura.

Come lavorare con una trinciatrice a martelli SEMPI M.?

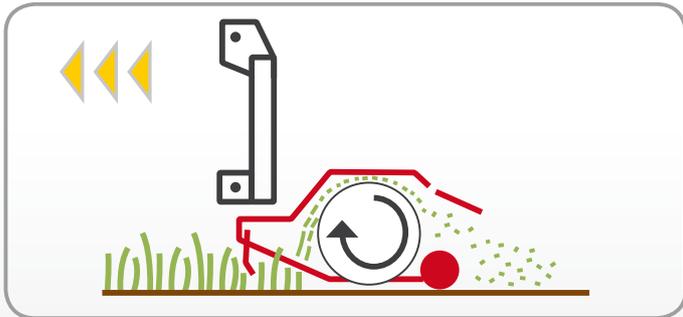


Cofano aperto: per trinciare erba consumando poca potenza

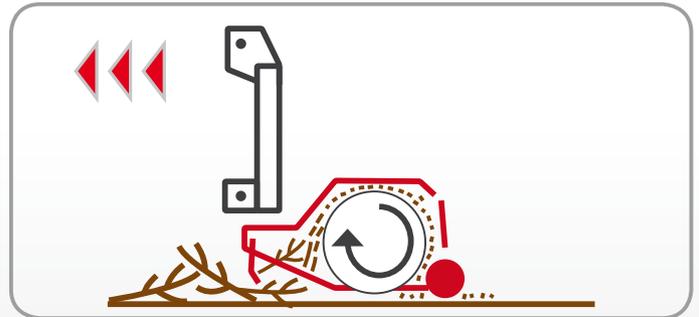

Cofano chiuso: per sminuzzare finemente potature e rami

La gamma SEMPI di trinciatrici a assetto variabile:

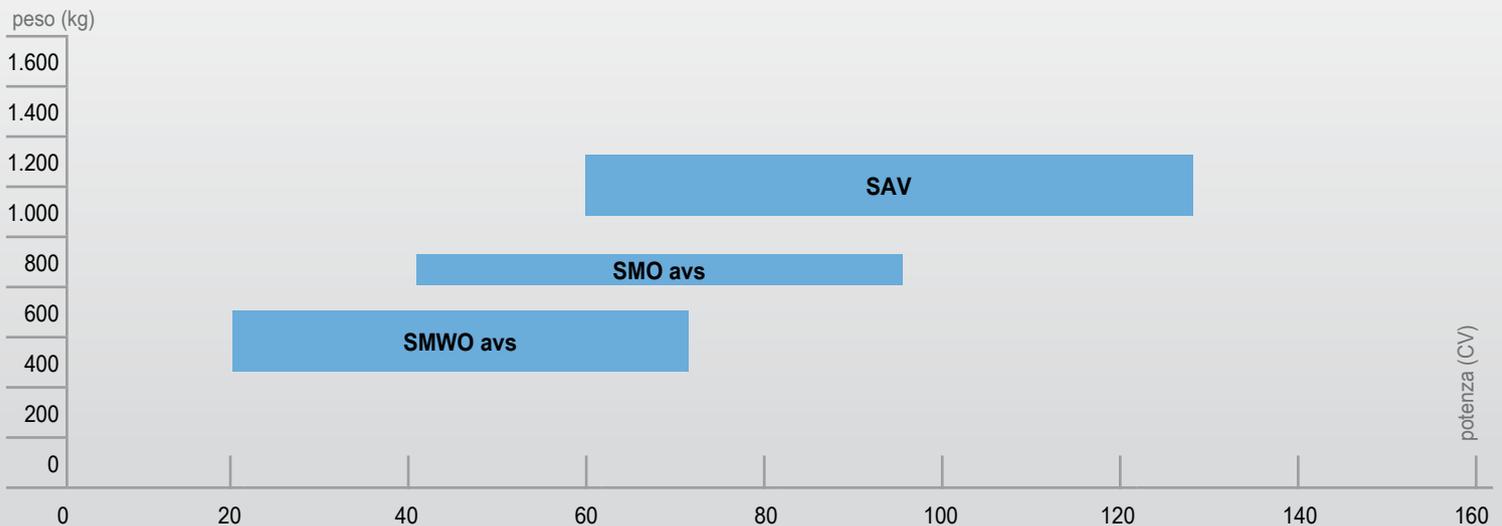

Su trattori compatti: una versatilità eccezionale!



caratteristiche	SMO avs
trincia erba, arbusti e potatura	5 cm Ø
velocità di avanzamento	1 - 5 km/h
attacco a 3 punti ISO	≤ 125: I e II cat., ≥ 155: II cat.
spostamento	idraulico, verso destra
orientamento	idraulico, da +90° a -50°
moltiplicatore con albero passante	540 giri/min
presa di forza	1 3/8" Z=6
n° cinghie	≤ 155 cm: 3, ≥ 175 cm: 4
cofano regolabile	con protezione in gomma
protezione anteriore	bandelle o catene
rullo di appoggio regolabile in altezza	5 cm
comandi idraulici necessari	≤ 105: 2a doppio effetto ≥ 125: 1a doppio 1a semplice
rotore standard con martelli	SMW

OPT	optionals
104	cardano doppio omocinetico con ruota libera
030	rotore con lame a Y
414	attacco con sistema antiurto FLEX-SAFE™
192	macchina sx con trasmissione a sx
159	trasmissione esterna 175+200
101	attacco frontale
269	rulli di sostegno laterali Ø 160 mm
006	protezione anteriore in gomma
162	tabelle di ingombro


La **SMWA avs** è una trinciatrice ad assetto variabile che mostra tutta la propria forza lavorando sui pendii. A larghezze di lavoro strette, leggera e facilmente manovrabile, si presta per il lavoro in vigneti e colture fruttifere intensive. Invece a larghezze di lavoro maggiori, la macchina è un ottimo attrezzo per la cura del verde quale la cura di bordi stradali, di scarpate e di fossi.

Le diverse posizioni di lavoro possibili - centrale dietro al trattore, spostata lateralmente, inclinata verso l'alto o verso il basso - fanno una macchina molto versatile.


FLEX-SAFE™ (optional)
Sistema antiurto che previene danni sull'attacco anche in situazioni gravose!
Attacco a tre punti articolato permette di schivare gli ostacoli.



il moltiplicatore all'interno permette di tenere la macchina vicina al trattore



OPT 159 per 175-200 cm: il moltiplicatore all'esterno permette uno spostamento molto ampio

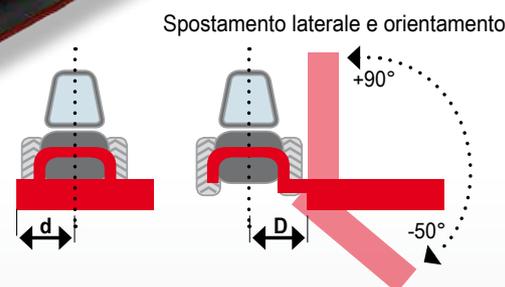

SMWA avs	d	D
095-125	40 cm	40 cm
155-200	68 cm	84 cm
175-200 + OPT159	42 cm	136 cm

SMWA avs										
larghezza di lavoro cm	larghezza di ingombro cm	profondità cm	altezza cm	peso ¹ kg	peso min. trattore ²	martelli standard #	lame Y OPT 030 #	rullo Ø mm	kW ³ min-max	CV ³ min-max
95	107	145	105	430	1.400	9	12	133	14-41	20-55
105	117	145	105	460	1.400	9	15	133	14-41	20-55
125	137	145	105	490	1.700	12	18	133	16-48	21-65
155	167	145	105	600	1.900	15	21	133	22-48	30-65
175	190	150	105	650	2.200	18	24	133	22-52	30-70
200	215	150	105	695	2.300	21	30	133	26-52	35-70

¹ il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optionals e è comunque soggetto a variazioni.
² Il peso del trattore è a titolo indicativo e dipende da molti fattori, quali ad esempio carreggiata e passo del trattore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso e manutenzione.
³ I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.




Robusta e versatile. In tutte le posizioni.

caratteristiche	SMO avs
trincia erba, arbusti e potatura	7 cm Ø
velocità di avanzamento	1 - 5 km/h
attacco a 3 punti ISO	di II cat.
spostamento	idraulico, verso destra
orientamento	idraulico, da +90° a -50°
moltiplicatore con albero passante	540 giri/min
presa di forza	1 3/8" Z=6
n° cinghie	≤ 200 cm: 4, ≥ 225 cm: 5
cofano regolabile	con protezione in gomma
protezione anteriore	bandelle o catene
rullo di appoggio regolabile in altezza	5 cm
comandi idraulici necessari	2 a doppio effetto
rotore standard con martelli	≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW

OPT	optionals
104	cardano doppio omocinetico con ruota libera
030	rotore con lame a Y
414	attacco con sistema antiurto FLEX-SAFE™
192	macchina sx con trasmissione a dx
269	rulli di sostegno laterali Ø 160 mm
006	protezione anteriore in gomma
162	tabelle di ingombro


Spostamento laterale e orientamento

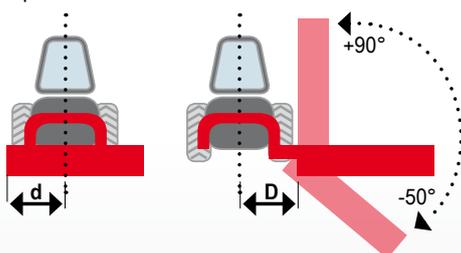

SMO avs	d	D
150 - 225	42 cm	136 cm

La **SMO avs** è una trinciatrice ad assetto variabile molto robusta. Trincia erba e ramaglia fino a 7 cm di diametro. L'inclinazione idraulica insieme allo spostamento laterale ne fanno una macchina molto versatile, adatta alla manutenzione di terreni sia in pendenza sia piani, per esempio bordi stradali e canali. Ma anche in agricoltura svolgono un ottimo lavoro, specialmente in vigneti e frutteti. Come per tutti i modelli di trinciatrici ad assetto variabile, è possibile regolare l'altezza di taglio e il grado di sminuzzamento.


FLEX-SAFE™ (optional)
Sistema antiurto che previene danni sull'attacco anche in situazioni gravose!
Attacco a tre punti articolato permette di schivare gli ostacoli.



moltiplicatore all'esterno per uno spostamento molto ampio

raggiungimento di inclinazioni estreme grazie alla doppia leva

meccanismo flottante per l'adattamento al terreno

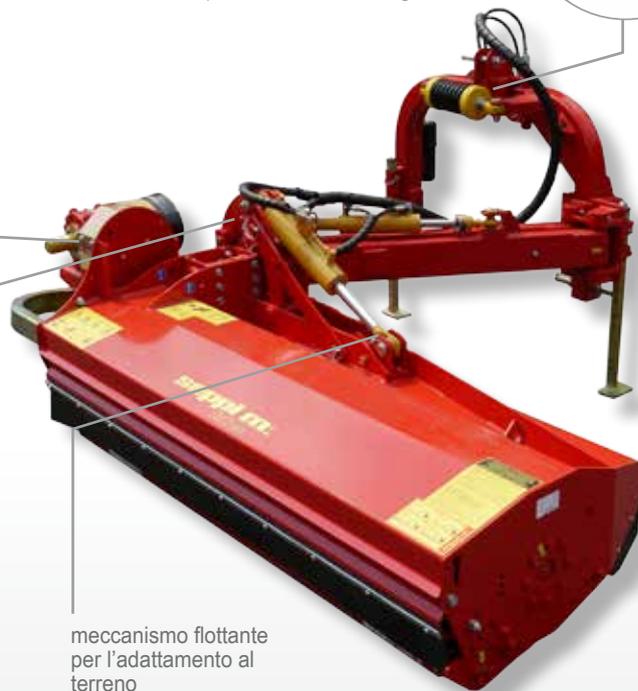

SMO avs										
larghezza di lavoro cm	larghezza di ingombro cm	profondità cm	altezza cm	peso* kg	peso min. trattore**	martelli standard #	lame Y OPT 030 #	rullo Ø mm	kW min-max	CV min-max
150	195	180	110	740	3.500	15	21	133	29-63	40-85
175	220	180	110	810	4.000	18	24	133	29-63	40-85
200	245	180	110	860	4.500	21	30	133	35-63	40-85
225	270	180	110	940	5.200	24	33	152	35-70	48-95


* il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optionals e è comunque soggetto a variazioni.
** il peso del trattore è a titolo indicativo e dipende da molti fattori, quali ad esempio carreggiata e passo del trattore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso e manutenzione.
* I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.



Canali e grandi superfici: una trinciatura perfetta.

caratteristiche		SAV
trincia erba, arbusti e potatura		7 cm / 12 cm Ø
velocità di avanzamento		3 - 7 km/h
attacco a 3 punti ISO		di II cat. posteriore
spostamento		idraulico
orientamento		idraulica, da +90° a -65°
moltiplicatore con albero passante	fino a 200cm	540 giri/min
	da 225 cm	1000 giri/min
presa di forza		1 3/8" Z=6
trasmissione con	cinghia multipla (6 chinghie) "Power-Belt"	
protezione cinghie	con tabella di ingombro per la sicurezza stradale	
protezione anteriore	a catene	
protezione posteriore	in gomma	
rulli di appoggio regolabili	su cavalletto di attacco e trinciatrice	
sicurezza antiurto	standard	
comandi idraulici necessari	2 a doppio effetto	
rotore standard	martelli SMO	

La „SAV“ è una trinciatrice laterale professionale per bordi stradali, scarpate e fossati. Trincia erba e cespugli fino a 7 cm, oppure, dotata di rotore forestale, fino a 12 cm Ø. Il cofano è a scarico diretto per un'ottima resa. È dotata di spostamento laterale idraulico ed è ampiamente orientabile verticalmente, senza compromettere la robustezza e potenza.




attacco a 3 punti con spostamento laterale a parallelogramma




perno di fissaggio (per trasporto)

- lo sportello protegge da detriti e danni
- accesso facile per la manutenzione della trasmissione



rullo di grande diametro per facilitare lo scorrimento su terreni sconnessi




trasmissione a cinghia multipla con tenditore a molla e giunto di sicurezza

SAV										
larghezza di lavoro cm	larghezza di ingombro cm	profondità cm	altezza cm	peso ¹ kg	peso min. trattore ²	martelli standard #	lame Y OPT 030 #	rullo Ø mm	kW ³ min-max	CV ³ min-max
150	160 - 310	140	85-210	1.015	3.900	15	21	152	44-81	60-110
175	160 - 345	140	85-235	1.045	4.100	18	24	152	44-81	60-110
200	160 - 370	140	85-260	1.115	4.600	21	30	152	51-81	70-110
225	170 - 400	150	100-285	1.245	5.300	24	33	152	51-96	70-130
250	170 - 425	150	100-310	1.315	5.800	24	36	152	59-96	80-130
275	170 - 450	150	100-335	1.385	6.300	27	42	152	66-96	90-130

¹ Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.
² Il peso del trattore è a titolo indicativo e dipende da molti fattori, quali ad esempio carreggiata e passo del trattore. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso e manutenzione.
³ I kW e CV indicano la richiesta di potenza alla presa di forza del trattore, e non la potenza nominale del trattore.




Spostamento laterale e orientamento SAV

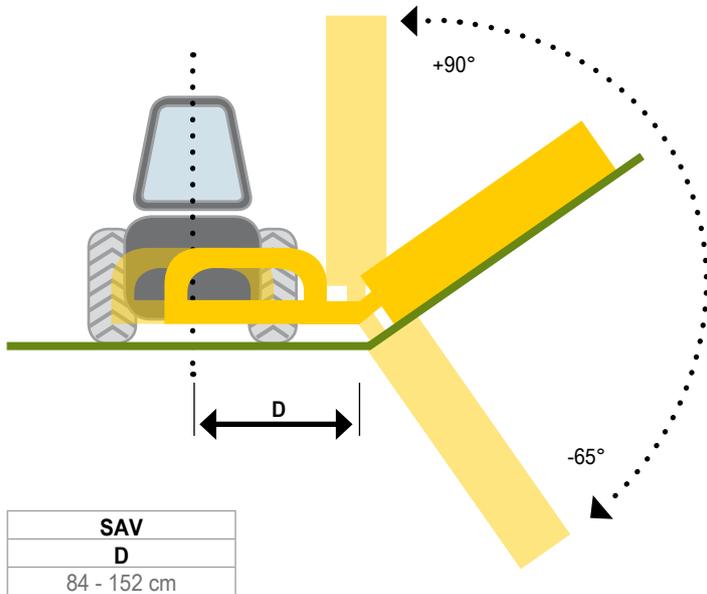

La trinciatrice laterale **SAV** è inclinabile da 90° verso l'alto fino a 65° verso il basso. A seconda della larghezza di lavoro, la macchina raggiunge una posizione estrema laterale di 402 cm a destra.

SAV	OPT
cardano a ruota libera	011
rotore con 3 lame a Y	030
rotore forestale utensili liberi (fino a 200 cm)	240
rotore forestale utensili fissi (fino a 200 cm)	228
moltiplicatore 540 giri/min	019
moltiplicatore 1000 giri/min	018
accumulatore per seguire la conformità del terreno	001
cofano anteriore apribile	317
protezione anteriore supplementare in gomma	006
cofano regolabile con protezione in gomma	087
tappeto rullante per scarico laterale (fino a 200 cm)	XTR

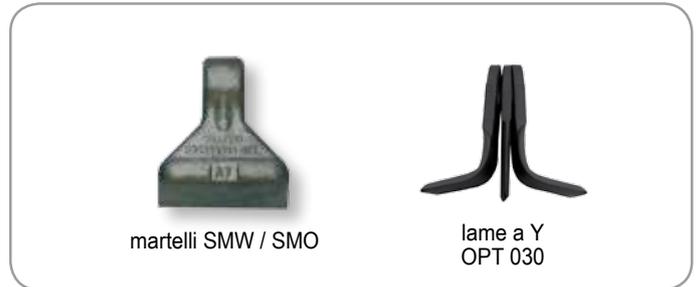

martelli SMW / SMO standard
lame a Y optional



optional per **SAV**

Il vantaggio dell'alta qualità

Pionieri di tecnologie trincianti

Fondata nel 1939 da Max Seppi, la SEPPI M. è oggi una delle aziende leader nel suo settore – a livello mondiale. Pioniere della trinciatura come nessun altro, è specializzata nella produzione di trinciatrici da oltre 45 anni. Allora come oggi il motto è rimasto "Agevolare il lavoro dei professionisti del verde attraverso soluzioni innovative ed efficienti".

La lunga esperienza insieme a una ricerca instancabile di tecnologie più avanzate e materiali più resistenti, comportano la qualità superiore delle trinciatrici SEPPI, resistenti ed affidabili anche in condizioni di lavoro estreme.

La maggiore soddisfazione da oltre 75 anni sono i clienti contenti che con le trinciatrici SEPPI lavorano in modo proficuo e per lunghi anni – una motivazione sempre nuova a continuare a puntare sulla qualità!

Il carattere familiare dell'azienda, oggi nelle mani della terza generazione, garantisce relazioni corrette e responsabili, guardando alle generazioni future.

Scopri i molti vantaggi delle trinciatrici SEPPI!



COSTRUTTORE DI DECESPUGLIATORI AGRICOLI, FORESTALI E INDUSTRIALI

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com



RIVENDITORE DI ZONA

Il nostro team è a Sua disposizione