

Il vantaggio dell'alta qualità

Pionieri nello sviluppo di tecnologie per la trinciatura

Fondata nel 1939 da Max Seppi, la SEPPI M. è oggi una delle aziende leader nel suo settore – a livello mondiale. Pioniere della trinciatura come nessun altro, è specializzata da esattamente 40 anni nella produzione di trinciatrici. Allora come oggi il motto è rimasto "Facilitare il lavoro dei professionisti del verde attraverso soluzioni innovative ed efficienti". La lunga esperienza, insieme a una ricerca instancabile di tecnologie più avanzate e materiali più resistenti, dà come risultato una qualità superiore delle trinciatrici SEPPI, forti e affidabili anche in condizioni di lavoro estreme.


Oggi le macchine SEPPI lavorano in una settantina di paesi, su tutti i continenti. La gamma di prodotti comprende oltre 70 modelli, ognuno dei quali è disponibile in molte larghezze di lavoro e con tantissimi allestimenti opzionali.

Di base la gamma viene suddivisa in due segmenti: 1) macchine per l'agricoltura e la cura del verde; 2) macchine dalle alte prestazioni per la silvicoltura e per i settori edilizia ed energia.

La nostra maggiore gratificazione da oltre 70 anni sono i clienti soddisfatti che lavorano in modo efficiente, continuativo e per lunghi anni – una motivazione sempre nuova a continuare a puntare sulla qualità!

Il carattere familiare dell'azienda, oggi nelle mani della terza generazione, garantisce relazioni corrette e responsabili.

Scopri i molti vantaggi delle trinciatrici SEPPI!

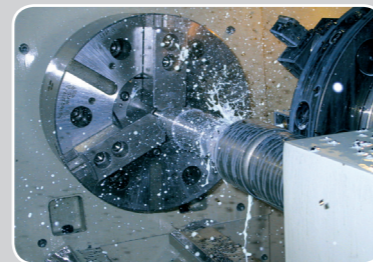

COSTRUTTORE DI DECESPUGLIATORI AGRICOLI, FORESTALI E INDUSTRIALI

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italia
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com

RIVENDITORE DI ZONA

Il nostro team è a Sua disposizione

seppi m.®

MULCHING EQUIPMENT SPECIALISTS



trinciatrici per intenditori

TRINCIATRICI
AUTOCARICANTI

MIDIFORST DRAGO
100-170 CV

TRINCIATRICE FORESTALE AUTOCARICANTE

caratteristiche	MIDIFORST drago
trincia legna ed arbusti fino a	15 cm Ø
rotore con combinazione di	martelli ed utensili fissi
camino di espulsione per la raccolta del materiale	apribile idraulicamente
convogliatore sul camino di espulsione	regolabile idraulicamente
tappeto rullante	a trasmissione idraulica
comandi idraulici necessari	3 a doppio effetto
velocità di avanzamento	0-5 km/h
attacco a tre punti ISO	posteriore centrale fisso, cat. II
moltiplicatore a ruota libera	1000 giri/min
presa di forza	1 ³ / ₄ Z=6
trasmissione doppia	S
cinghie	10
attacco traino per rimorchio	regolabile in altezza
rullo d'appoggio	regolabile in altezza di 5 cm
protezione anteriore	catene doppie
cofano posteriore	con rastrelli


S: standard

Trinciatrice forestale per uso universale con il sistema per la raccolta del materiale trinciato.

La massa trinciata viene trasportata da un tappeto rullante passando per un camino per essere poi scaricata dentro un rimorchio e portata via dal campo. Grazie a questo sistema il terreno rimane senza resti del materiale trinciato. La **MIDIFORST drago** sminuzza e raccoglie il legno fino 15 cm dal terreno per poter essere riutilizzato in diversi settori. Oltre alla legna può essere trinciato e raccolto anche altro materiale come erba, foglie, rifiuti biologicamente biodegradabili.


Uso:

- Raccolta del legno per l'utilizzo nel settore energetico
- Pulizia del bosco dal legname tagliato per potere ripiantare nuovi alberi
- Raccolta del materiale per biomassa
- Cura del verde e pulizie in ambito comunale

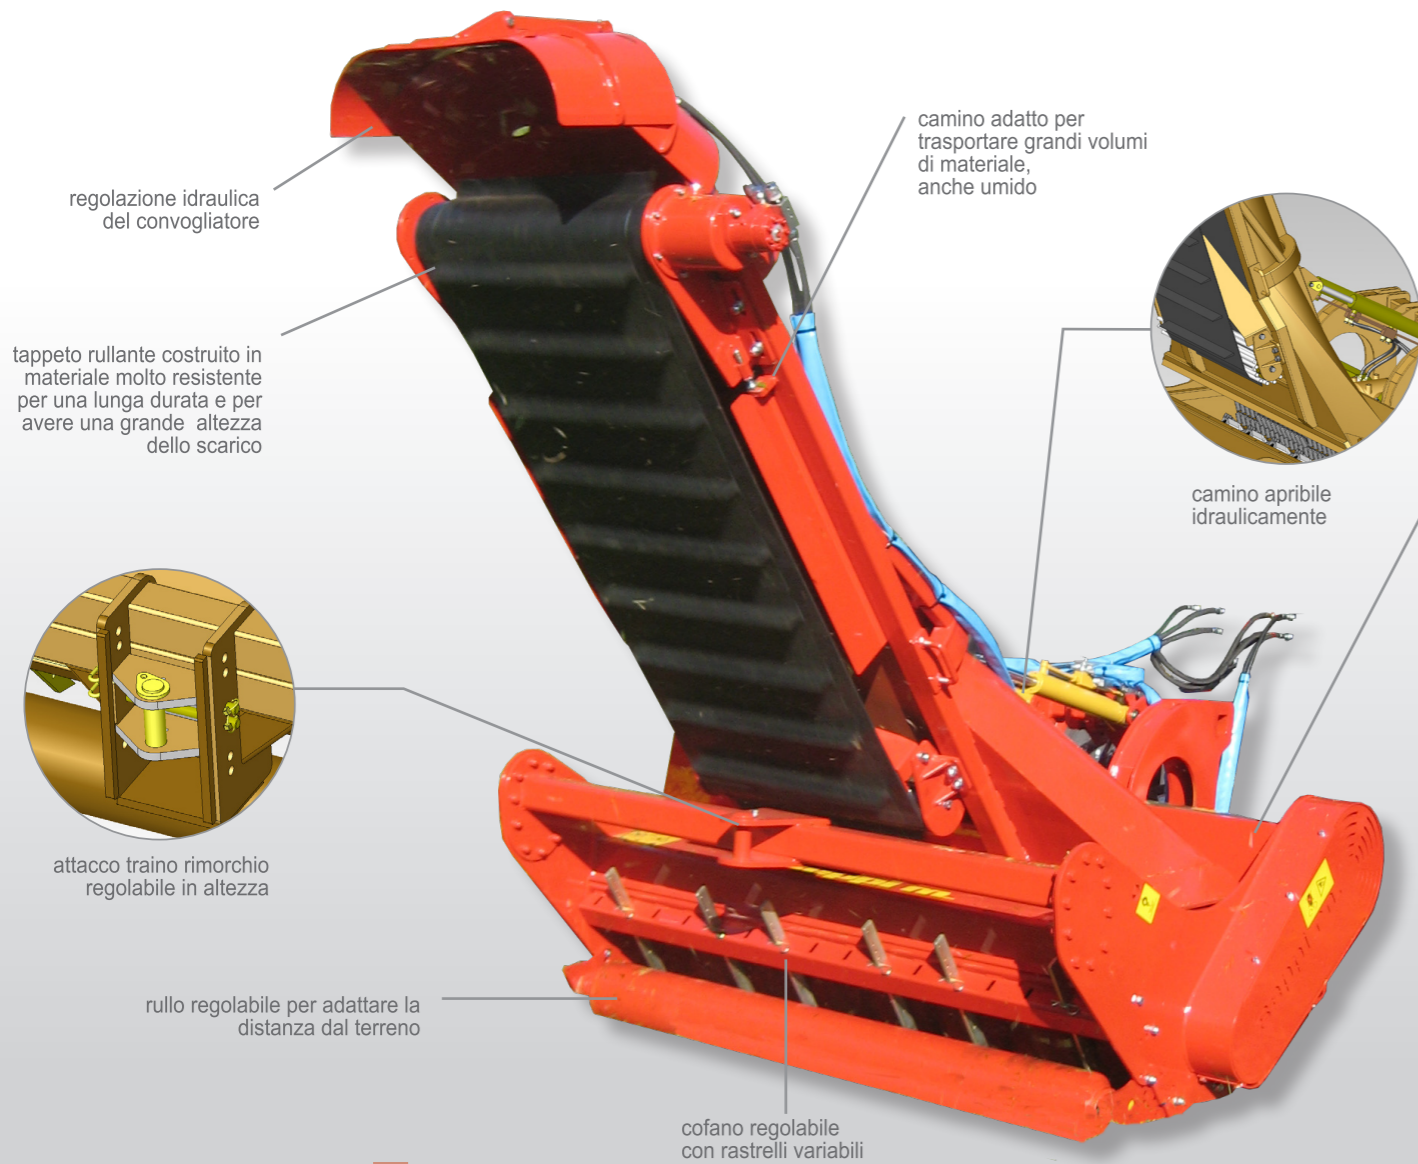

MIDIFORST DRAGO

100-170 CV

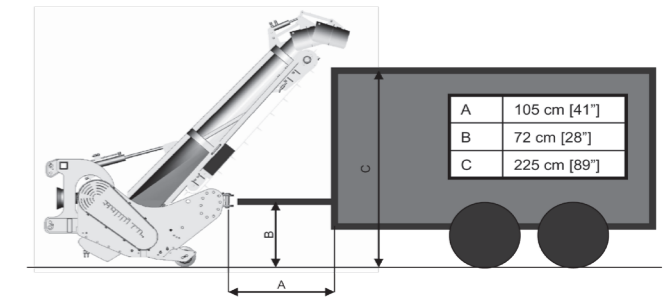

La macchina viene fornita senza carrello di raccolta. Per l'aggancio di un carrello vi consigliamo di verificare se le dimensioni sono idonee.

UTENSILI



PRODOTTO RACCOLTO

I dati sono basati sull'esperienza (risultato di laboratorio). Il risultato varia a seconda della situazione di lavoro.

produttività	30-60 m ³ /ora
valore calorico (superiore)	18-20 MJ/kg
densità	40-80 kg/m ³
umidità	5-10 % (massa)
parti fine (contaminazione)	< 2% (massa)



MIDIFORST drago		profondità cm	altezza cm	peso* kg	utensili, quantità		kW** min-max	CV** min-max
larghezza lavoro cm	larghezza ingombro cm				martelli SMW	utensili fissi		
200	233	140	200	2.220	30	32	74-127	100-170

* il peso delle macchine si riferisce al modello standard, senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni.
** la potenza in CV indicata si riferisce alla potenza alla presa di forza del trattore a cui la macchina viene agganciata.

